

StrideBox

StrideBox TV Box
(WIFI+BT)

使用手册

A1/A2/A3

www.thestridebox.com/support

欢迎使用 StrideBox.

此软件服务是由 OVO inside 提供

目录

快速安装指南

- 7 包装内容
- 8 外观及连接埠介绍
- 10 连接电源与电视机
- 12 切换讯号源
- 13 进行设定
- 14 遥控器说明
- 16 遥控器学习说明

用户操作说明

- 20 初始设定
- 24 系统更新
- 25 使用介面
- 28 常用功能

支援服务

- 33 支援服务

快速安装指南


包装内容




电视盒



遥控器



电源供应器



HDMI线




使用手册

外观及连接埠介绍


· 前视



· 后视

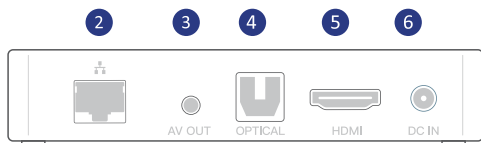

· 右侧视

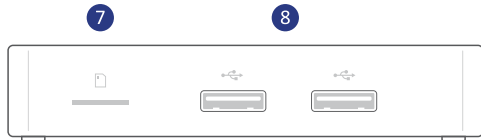

· 底部



- | | | |
|----|------------|--------------------|
| 1 | 指示灯 | 显示开 / 待机 / 網路状态* |
| 2 | 以太网路埠 | 以太网路线(10/100Mbps) |
| 3 | AV埠 | 3.5mm转AV端子连接线** |
| 4 | OPTICAL输出埠 | OPTICAL 音源输出 |
| 5 | HDMI输出埠 | HDMI线(连接到电视机) |
| 6 | 电源埠 | 电源供应器(DC5V,2A) |
| 7 | Micro-SD埠 | Micro-SD卡 |
| 8 | USB埠 | 支援USB 2.0的设备*** |
| 9 | 重置键 | 开机3分钟后, 长压3秒可重置电视盒 |
| 10 | UPDATE | 预留工厂测试使用 |

* 绿灯开启, 红灯关闭(網路断开再连线, 提示灯号为红灯)

** 3.5mm转AV端子连接线A1/A2/A3 电视盒专属配线, 可输出到传统电视

*** USB埠USB PORT仅可连接一组滑鼠及键盘

**** 工作温度5~45°C

连接电源与电视机

1 连接电视

将HDMI线的两端，分别插入StrideBox电视盒的HDMI埠与电视机HDMI埠。


2 开机

将电源供应器，分别连接电源插座与StrideBox电视盒。

3 连接网路

若使用有线网路，将网路线连接至StrideBox电视盒的以太网埠。若使用无线网路，请于开机后选择无线网路名称并输入密码完成连线。


*HDMI与AV不支援同时输出显示
(若同时连接萤幕时，仅HDMI埠会有画面显示。将HDMI萤幕电源关闭，影像则会切换至AV埠输出显示)

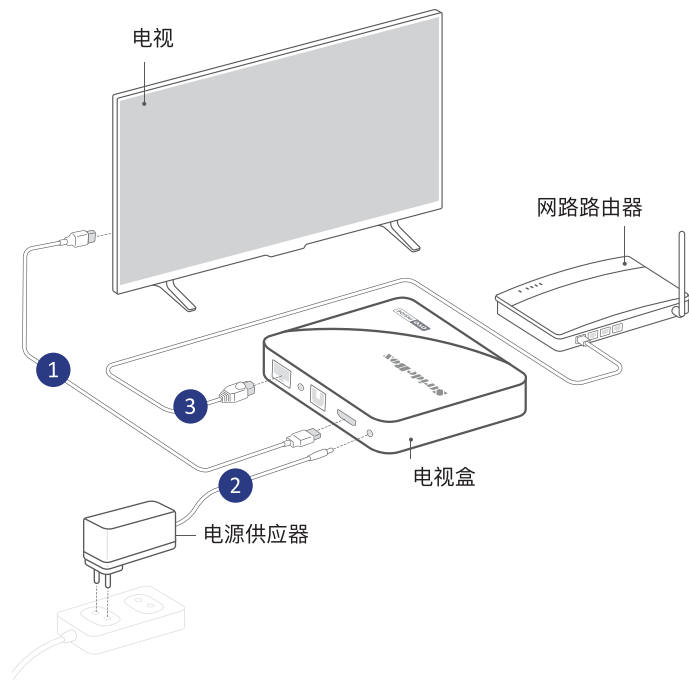

切换讯号源


- 1 使用电视机遥控器，开启电视机电源。
- 2 使用电视机遥控器，将讯号源切换至电视盒所连接的HDMI埠。

* 电视遥控器可与StrideBox遥控器学习按键，让您一支遥控好方便。

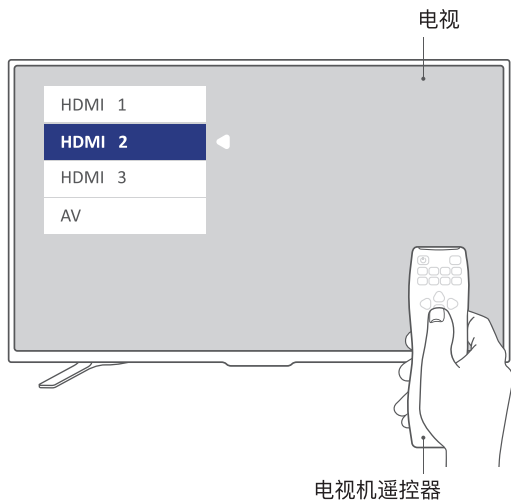


进行设定


使用StrideBox遥控器 ^ v < > 移动选取框并按  确认，依照电视画面上的指示，完成设定。

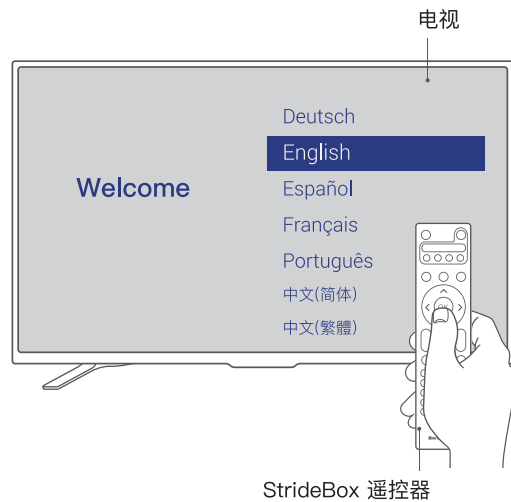

遥控器说明

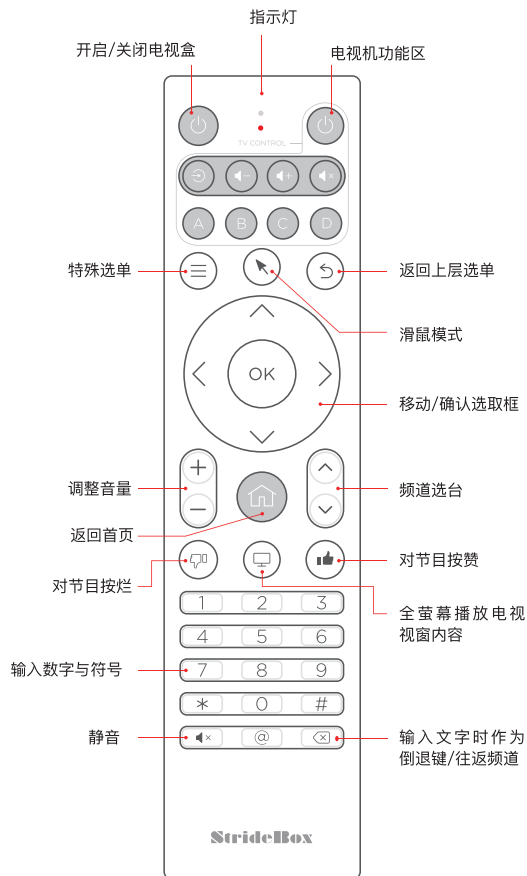

电视机功能区



可学习电视、扩大机等遥控器讯号，多种装置一支StrideBox 遥控器就搞定。TV Control 区域内，有9个学习键，详细遥控器学习方式请看下方说明

滑鼠模式



新增滑鼠模式，搜寻更便利，在滑鼠模式时，频道上下按键可模拟为滑鼠滚轮使用

快速回首页



一键到首页，到哪里都不怕迷路

全屏看电视



设有电视键，不论什么页面，都可以直接全屏看电视

数字输入




可用数字键选频道或输入数字

遥控器学习说明

- 1 将电视机遥控器与StrideBox遥控器，一起平放于桌面上，对准彼此的发送端，距离约1公分



- 2 长按电源键约5秒，直至指示灯变为长亮，此时StrideBox遥控器进入学习状态。

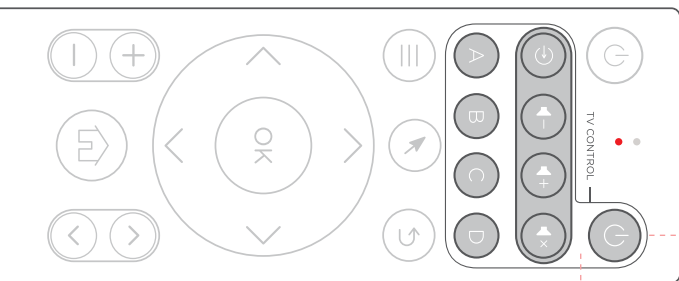

- 3 按一下StrideBox遥控器TV Control区域内的指定按键(可学习按键共9键)，指示灯开始慢速闪烁，此时StrideBox遥控器处于学习该键状态。



- 4 按住电视机遥控器上欲学习的按键，直到StrideBox遥控器的指示灯*快闪3下后恢复长亮，表示学习成功。

建议学习以下电视机按键




- 5 欲继续学习更多按键，请重复操作步骤3~4。

- 6 学习完毕，按一下TV Control区之外的任意按键，指示灯熄灭表示退出学习状态。

用户操作说明




初始设定

1 选择语言

选择所需的语言，按遥控器  键确认



2 设定网路

选择所欲连接的无线网络名称，按  键
→ 输入WIFI密码后，选取框移到虚拟键盘 
按  键进行连线



3 注册/登入

请依画面指示选择使用手机/遥控器*，完成注册/登入流程



* 电视盒与手机连线相同的WIFI即可使用手机操作；如电视盒使用的网路是手机热点，只能以遥控器进行操作

4 使用者建立

填写真实资料，将有助于您及家人体验个人化电视盒，也帮助我们的AI推荐开发计画。

- 1 依需求人数新增使用者，最多可设定7组。



- 2 依序输入主要使用者及其他使用者资料。



* 使用者的新增/删除可于电视盒中的使用者设定进行

* 使用者头像、名字、性别、出生年份等基本资讯，可于官网进行更改资讯

系统更新

- 1 到设定>系统更新页面



- 2 进行新版软件下载，即可更新




* 首次使用本产品时，建议进行软件版本检查，以获得最佳使用体验。

使用介面

1 首页


左右键切换使用者，即可看到自己的频道、常用App 与推荐内容。

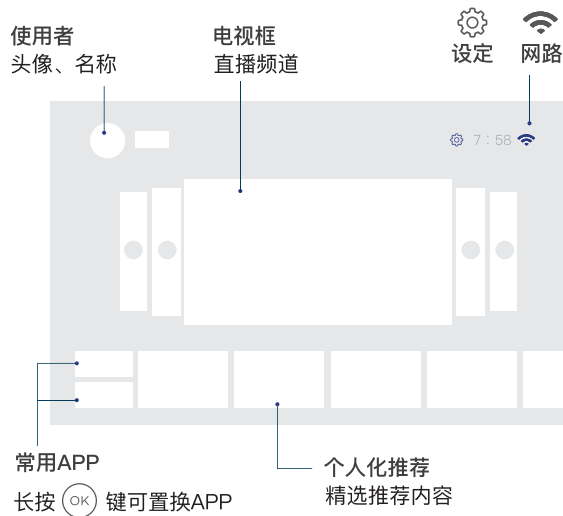

2 Live TV


按OK键即可出现电视选单，依所在地区显示频道，可在「我的频道」中编辑喜爱的频道。

* 内容可用性因您所在地区而异

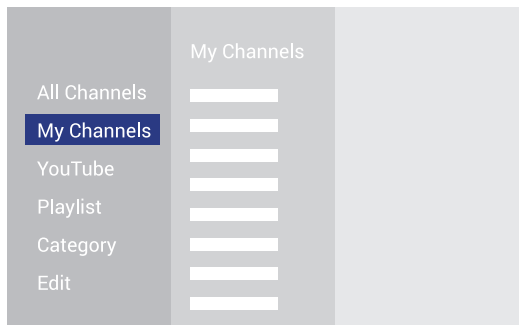

3 应用商店

可至应用商店中依分类选择喜爱的APP

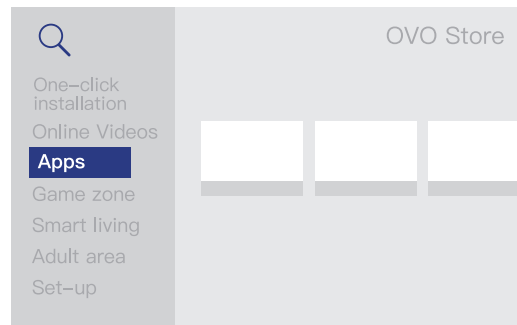

常用功能

1 显示设定


· 开机后显示：
可自行设定开机是全屏看电视或是一般首页

· 解析度设定：
电视画面的缩放 / 解析度不符时，至设定 / 显示设定调整



2 一键加速

使用卡顿时，长按遥控器选单键 (≡) 可一键加速

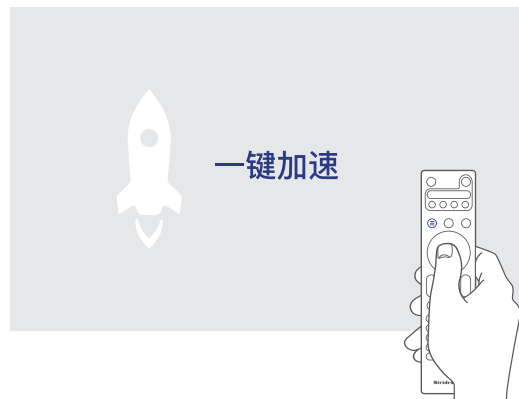

支援服务

支援服务

您可以透过以下管道获得协助，我们将竭诚为您服务

使用手册下载

www.thestridebox.com/support

Q&A

www.thestridebox.com/support

Contact E-mail

stridebox@163.com

* 说明书之图文，如与实际情况不符，敬请见谅，请以官网公告为主

StrideBox

www.thestridebox.com