

StrideBox

StrideBox 電視盒

(WIFI+BT)

使用手冊

StrideBox S1/S2/S3

www.thestridebox.com/support

歡迎使用 StrideBox

此軟體服務是由 OVO 授權平台 提供

目錄

快速安裝指南

- 7 包裝內容
- 8 外觀及連接埠介紹
- 10 連接電源與電視機
- 12 切換訊號源
- 13 進行設定
- 14 遙控器說明
- 16 遙控器學習說明

用戶操作說明


- 20 初始設定
- 24 系統更新
- 25 使用介面
- 27 常用功能

支援服務

- 32 支援服務
- 33 保固資訊
- 34 限用物質表

快速安裝指南


包裝內容




電視盒




遙控器



電源供應器



HDMI線




使用手冊

外觀及連接埠介紹


· 前視



· 後視

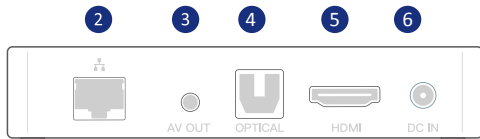

· 右側視

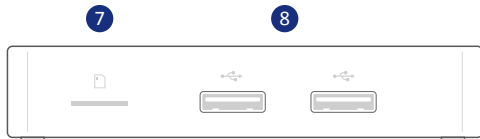

· 底部



- | | | |
|----|------------|-------------------|
| 1 | 指示燈 | 顯示開/待機/網路狀態* |
| 2 | 乙太網路埠 | 乙太網路線(10/100Mbps) |
| 3 | AV埠 | 3.5mm轉AV端子連接線** |
| 4 | OPTICAL輸出埠 | OPTICAL音源輸出 |
| 5 | HDMI輸出埠 | HDMI線(連接到電視機) |
| 6 | 電源埠 | 電源供應器(DC5V,2A) |
| 7 | Micro-SD埠 | Micro-SD卡 |
| 8 | USB埠 | 支援USB 2.0的設備*** |
| 9 | 重置鍵 | 開機3分鐘後，長壓3秒可重置電視盒 |
| 10 | UPDATE | 預留工廠測試使用 |

* 綠燈開啟，紅燈關閉(網路斷開再連線，提示燈號為紅燈)

** 3.5mm轉AV端子連接線 S1/S2/S3 電視盒專屬配線，可輸出到傳統電視

*** USB埠USB PORT僅可連接一組滑鼠及鍵盤

**** 工作溫度5-45°C

連接電源與電視機

1 連接電視


將HDMI線的兩端，分別插入StrideBox電視盒的HDMI埠與電視機HDMI埠。

2 開機

將電源供應器，分別連接電源插座與StrideBox電視盒。

3 連接網路

若使用有線網路，將網路線連接至StrideBox電視盒的乙太網路埠。若使用無線網路，請於開機後選擇無線網路名稱並輸入密碼完成連線。

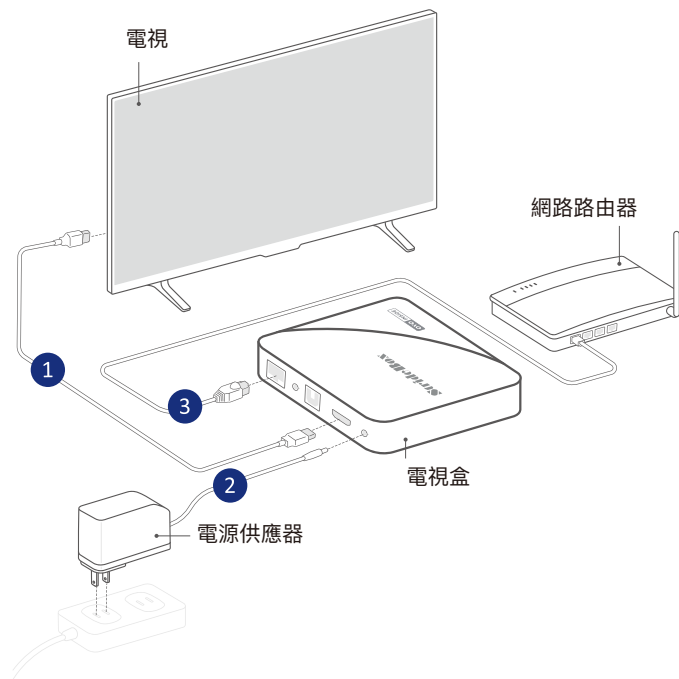


*HDMI與AV不支援同時輸出顯示
(若同時連接螢幕時，僅HDMI埠會有畫面顯示。將HDMI螢幕電源關閉，影像則會切換至AV埠輸出顯示)

切換訊號源

- 1 使用電視機遙控器，開啟電視機電源。
- 2 使用電視機遙控器，將訊號源切換至電視盒所連接的HDMI埠。

*電視遙控器可與StrideBox遙控器學習按鍵，讓您一支遙控好方便。


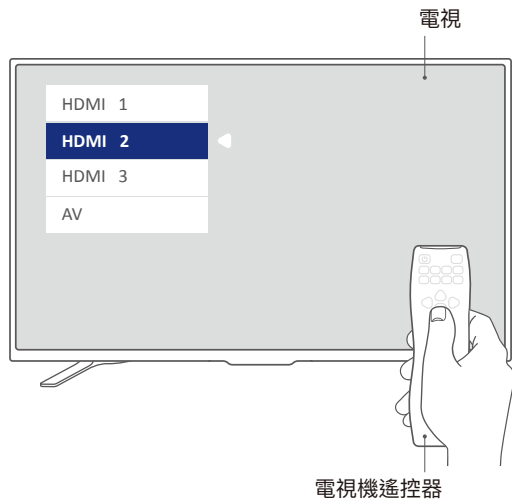


進行設定

使用StrideBox遙控器 \wedge \vee \langle \rangle 移動選取框並按 $\textcircled{\text{OK}}$ 確認，依照電視畫面上的指示，完成設定。



遙控器說明

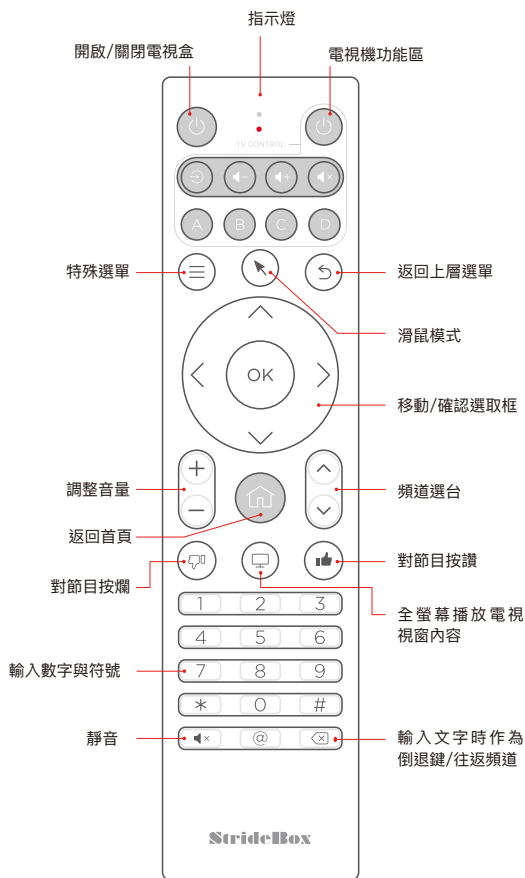

電視機功能區

可學習電視、擴大機等遙控器訊號，多種裝置一支 StrideBox 遙控器就搞定。TV Control 區域內，有9個學習鍵，詳細遙控器學習方式請看下一頁說明



滑鼠模式

新增滑鼠模式，搜尋更便利，在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用



快速回首頁

一鍵到首頁，到哪裡都不怕迷路



全屏看電視

設有電視鍵，不論什麼頁面，都可以直接全屏看電視



數字輸入


可用數字鍵選頻道或輸入數字

遙控器學習說明

- 1 將電視機遙控器與StrideBox遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。



- 2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時StrideBox遙控器進入學習狀態。

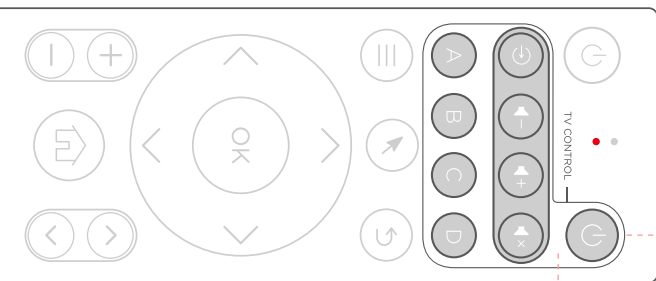

- 3 按一下StrideBox遙控器TV Control區域內的指定按鍵(可學習按鍵共9鍵)，指示燈開始慢速閃爍，此時StrideBox遙控器處於學習該鍵狀態。

- 4 按住電視機遙控器上欲學習的的按鍵，直到StrideBox遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵




- 5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。
- 6 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。

操作説明




初始設定

1 選擇語言

選擇所需的語言，按遙控器  鍵確認




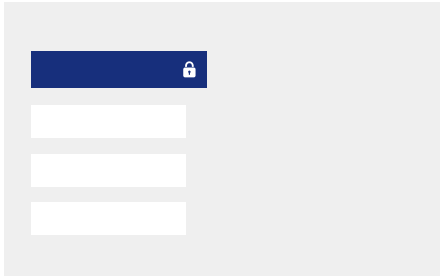
2 設定網路

- 1 已連接有線網路者，按  鍵
- 2 未連接有線網路者
選擇所欲連接的無線網路名稱，按  鍵
→ 輸入 WIFI 密碼後，選取框移到「連線」按  鍵



3 註冊/登入


- ① 直播頻道全屏按  鍵出現節目列表 → 選擇有鎖頭符號的頻道



- ② 新用戶選擇「註冊」，已有OVO帳號用戶選擇「登入」



- ③ 手機掃描 QR code

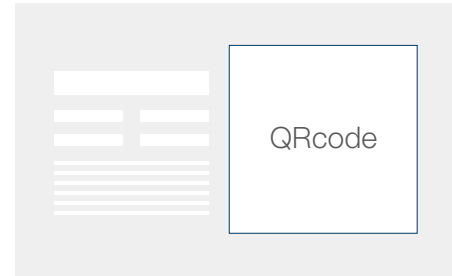

- ④ 手機跳出登入頁面，依指示完成註冊/登入流程



系統更新

- 1 到設定>系統更新頁面



- 2 等待下載完畢後，進行立即更新



* 首次使用本產品時，建議進行軟體版本檢查，以獲得最佳使用體驗。


使用介面

1 首頁



2 應用商店

- 1 可至應用商店中依分類選擇喜愛的APP
- 2 推薦下載「小鷹市場」等各式APP商場，觀看喜愛的影視

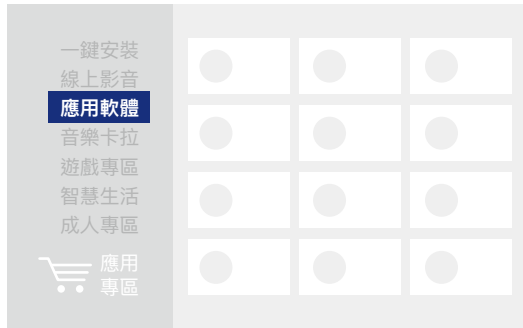

常用功能

1 開機顯示設定

可自行設定開機是全屏看電視或是一般首頁




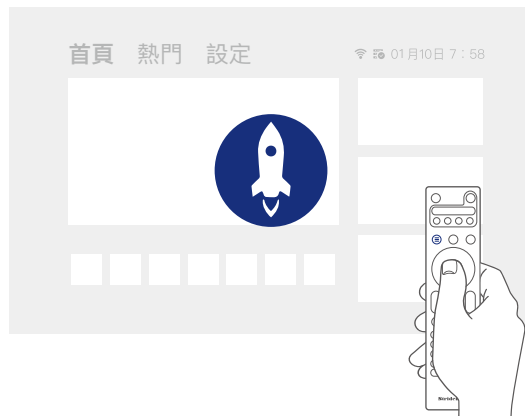
2 解析度設定

電視畫面的縮放 / 解析度不符時，請至設定 / 顯示設定調整



3 一鍵加速

使用卡頓時，長按遙控器選單鍵  可一鍵加速



支援服務

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

使用手冊下載

www.thestridebox.com/support

Q&A

www.thestridebox.com/support

聯絡我們

thestridebox@gmail.com

* 說明書之圖文，如與實際情況不符，敬請見諒，請以官網公告為主

保固資訊

電視盒主機體保固期限自產品購買日起算為期一年，線材、遙控器等零配件保固期限為半年。初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。詳細規範，請參閱www.thestridebox.com/support網址，或是直接將保固內容寫出。

[警語] 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二~第十四條等條文規定

- * 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
- * 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- * 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- * 低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- * 電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.00027980\text{mW}/\text{cm}^2$ 。

限用物質表

設備名稱：StrideBox電視盒(WIFI+BT)·型號(型式)：StrideBox S1/S2/S3 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
其他(遙控器等)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

進口商：展喬創意股份有限公司 Ovomedia Creative Inc.

地址：臺北市大同區延平北路二段202號4樓

製造商：SHENZHEN AIKEWEIDA TECHNOLOGY CO.,TLD

地址：No. A20 Building, FENGMINGGU Smart Industry, NO.4048 Songbai Road,
Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen

StrideBox

www.thestridebox.com